




## INSTALAČNÍ SCHÉMA

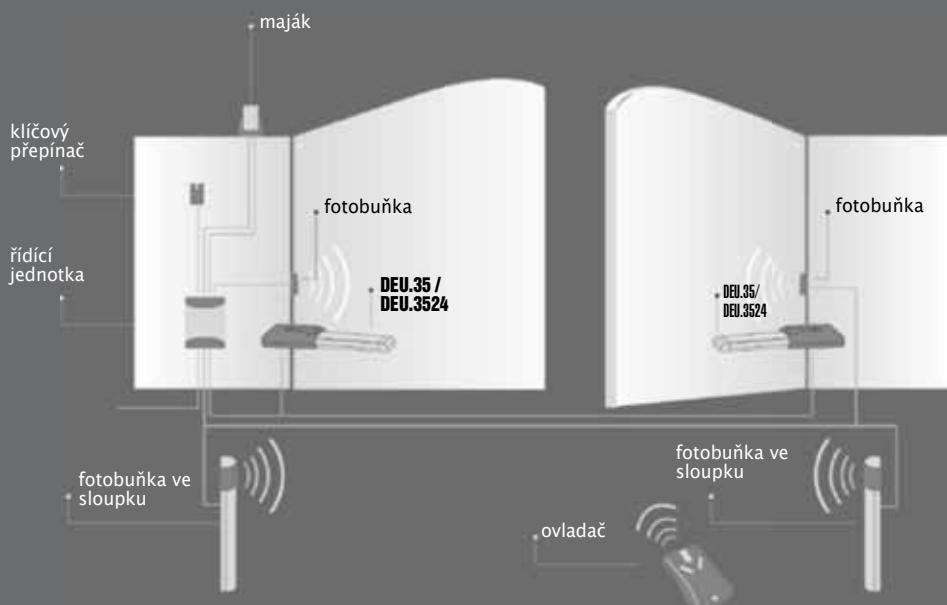

## ROZMĚRY

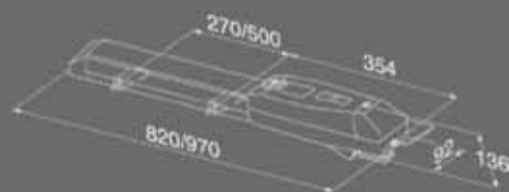

## MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

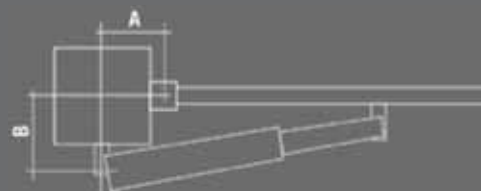

ROZMĚRY	A	B
DU.35/DU.3524/DU.352FC	105÷165	105÷165
DU.35L/DU.3524L/DU.35L2FC	150÷230	150÷230

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### HEAD



Řídící jednotka 230 V se zabudovaným přijímačem 433,92 Mhz.

### BRAIN



Řídící jednotka 230 V pro křídlové brány, vybavená displejovým programátorem.

### BRAIN24



Řídící jednotka 24 Vdc pro křídlové brány, s přijímačem 433,92 Mhz a displejovým programátorem.

### BRAIN24.CB



Příslušenství pro jednotku BRAIN24 s nabíjecí baterií CB. 24 V, baterie 1,2 Ah s nosníkem.

### CB.24V



Nabíjecí karta.

### DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Baterie 6Ah 12 Vdc  
DA.BT2: Baterie 2,1 Ah 12 Vdc

### LB



Standardní krabice pro řídicí jednotku. Stupeň ochrany IP55.

### DU.V96



Svislý elektrozámek 12 Vdc pro venkovní odjištění, úchyt z válcovaného plechu.

### DU.V90



Vodorovný elektrozámek 12 Vdc pro venkovní odjištění, úchyt z válcovaného plechu.

### DU.P90



Protilehlý svislý úchyt pro DU.V90.

### DU.9990



Ochranný kryt pro DU.V90.

### ID.TA



Hliníkový signalizační disk