



INSTALAČNÍ SCHÉMA

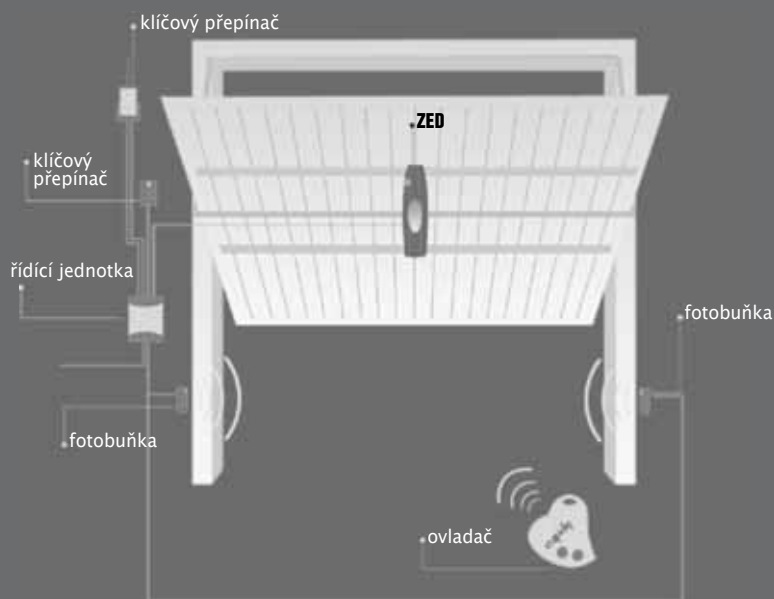

ROZMĚRY

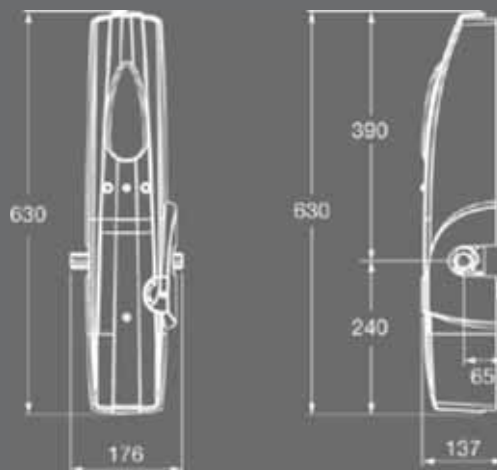

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

LOGICA230.RI



Řídicí jednotka s přijímačem pro ZED SC/LSC 230 V.

LOGICA24.RI



Řídicí jednotka s přijímačem pro ZED 24SC 24 Vdc.

CB.24V



Nabíjecí karta.

DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Baterie 6Ah 12 Vdc
DA.BT2: Baterie 2,1 Ah 12 Vdc.
V motoru může být umístěna pouze verze DA.BT2.

LB



Standardní krabice pro řídicí jednotku. Stupeň ochrany IP 55.

AU.125



Upevňovací deska d. 1250 mm.

AU.20



Upevňovací deska d. 1950 mm.

AU.65



Upevňovací deska d. 650 mm.

AU.45T



Pozinkovaná trubka s nosníkem a příslušenstvím d. 150 mm (boční montáž).

AU.45Z



Pár pozinkovaných trubek s nosníky a příslušenstvím d. 1500 mm (centrální montáž).

AU.45ZL



Pár pozinkovaných trubek s nosníky a příslušenstvím d. 2000 mm (centrální montáž).

AU.D45L



Pozinkované rovné rameno s nosníkem a příslušenstvím pro upevnění d. 2000 mm.

AU.DNS



Pozinkované rovné rameno s nosníkem pro centrální montáž bez svařování d. 600 mm.

AU.C



Pozinkované zahnuté rameno s příslušenstvím pro upevnění.

AU.D



Pozinkované rovné rameno s příslušenstvím pro upevnění d. 600 mm.

AU.D45



Pozinkované rovné rameno s úchytem a s příslušenstvím pro upevnění d. 600 mm.

AU.45B



Drážkový úchyt.

ZED.MS



Spojovací kabel pro ZED.E.

ZED.E



Venkovní klíč.

ZED.SE



Venkovní ruční odblokování.

APPLE.2 APPLE.4



Tlačítkový ovladač 433,92 Mhz pro 2 nebo 4 kanály, s úchytem na zed.

ID.TA



Kovový signalizační disk.