



## INSTALAČNÍ SCHÉMA

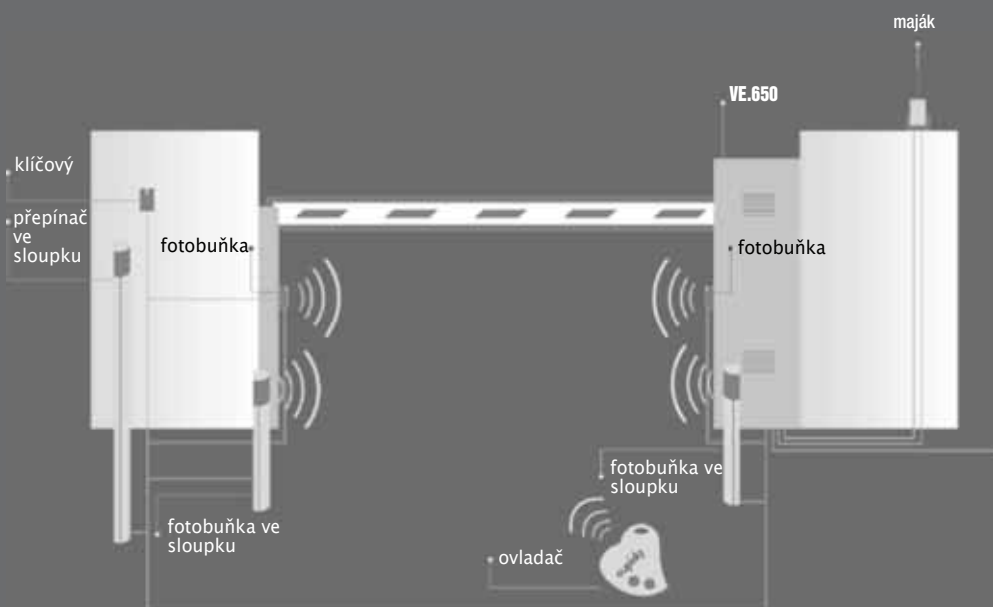

## ROZMĚRY

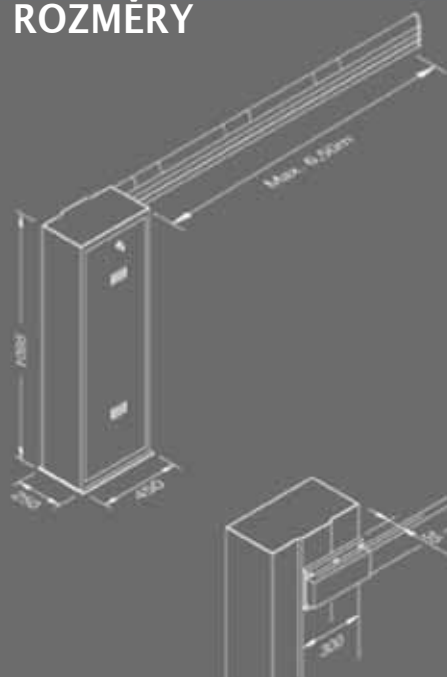

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### VE.650A



Závora 6,5 m s uzávěry  
6500x100x40

### VE.C650



Kulatá lakovaná závora o  $\varnothing$   
90 d. 6,5 m s navařenými  
uzávěry. Odolná proti větru.

### VE.GT24



Nosník pro závora VE.650A.

### VE.GT90



Nosník pro závora VE.650C.

### VE.AF VE.AFI



Lakovaná pevná podpěra,  
možnost i chromovaná.

### VE.RAST



Žebřina d. 2 m, v. 60 cm.

### DA.2S



Synchronizační elektronická  
karta.

### VE.RP



Gumový profil VE.650A d. 10  
m s uzávěry.

### VE.TERM



Termostat pro VE.650/I.

### VE.AM



Mobilní podpěra.

### VE.P650



Podkladový panel pro  
VE.650/I.

### VE.KM



Pružina pro VE.650/I. žlutá,  
neutrální, bílá.

### VE.KM24



Sada tří pružin pro VE.650/I  
žlutá, neutrální, bílá.

### VE.KM1H VE.KM2H



Magnetický obvod 1 / 2  
kanálový.

### VE.TL



Semafor 230 V.

### VE.CAT650



Sada etiket VE.650S/60C  
20 kusů.

### VE.L650



Sada světel pro závora  
VE. 650S.

### CB.24V



Nabíjecí karta.

### DA.BT2 DA.BT6



DA.BT6: Baterie 6Ah 12 Vdc  
DA.BT2: Baterie 2,1 Ah 12 Vdc

### VE.CS



Semaforová karta.