



# INSTALAČNÍ SCHÉMA



# ROZMĚRY



# MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

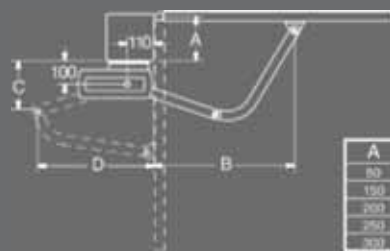

	A	B	C	D
80	180	277	429	
150	85.1	181	466	
200	828	117	475	
250	800	32	469	
300	848	38	468	

# DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## HEAD



Řídící jednotka 230 V se zabudovaným přijímačem 433,92 Mhz.

## BRAIN



Řídící jednotka 230 V pro křídlové brány, vybavená displejovým programátorem.

## BRAIN24



Řídící jednotka 24 Vdc pro křídlové brány, s přijímačem 433,92 Mhz a displejovým programátorem.

## BRAIN24.CB



Příslušenství pro jednotku BRAIN24 s nabíjecí baterií CB. 24 V, baterie 1,2 Ah s nosníkem.

## CB.24V



Nabíjecí karta.

## LB



Standardní krabice pro řídící jednotku. Stupeň ochrany IP55.

## DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Baterie 6Ah 12 Vdc  
DA.BT2: Baterie 2,1 Ah 12 Vdc.

## DU.E2



Samostatné rameno PR.45/ PR.45EL/ PR.45ER/PR.45E24.

## MB.SE



Venkovní krabice s lankem.

## DU.V96



Svislý elektrozámek 12 Vdc pro venkovní odjištění, úchyt z válcovaného plechu.

## DU.V90



Vodorovný elektrozámek 12 Vdc pro venkovní odjištění, úchyt z válcovaného plechu.

## DU.9990



Ochranný kryt pro DU.V90.

## DU.P90



Protilehlý svislý úchyt pro DU.V90.

## ID.TA



Kovový signalizační disk.